

# RIGID® SPC vinyl floor

## vinyl NOVÉ generace



### Vyšší odolnost vůči roztažnosti (+20%)

Díky pevnější nosné desce SPC odolává RIGID vyšším roztažným silám. Spoje perfektně sedí a podlaha se, je-li správně položená, v horizontálním směru již nemůže oddělit.



### Renovace

Renovace podlahy, při které není nutné odstraňovat starou dlažbu, je poměrně nenáročná. RIGID tak může být díky své nízké montážní výšce často pokládán jednoduše na stávající vrchní vrstvu podlahy. U elasticích podlahových krytin hrozí riziko propadnutí v místě spáry dlaždic, především pokud není tato podlaha kompletně rovná nebo má dlažba širší a hlubší spáry. Tento efekt je u RIGID zcela vyloučen.



### Aklimatizace

Jelikož vlastnosti tohoto produktu vykazují minimální smršťování a roztažování, není nutné, aby si materiál zvykal na klima v místnosti před pokládkou. Po zakoupení produktu můžete provádět pokládku ještě ten samý den. Tuto vlastnost též oceníte pokud sháníte podlahovou krytinu pro sezónní bydlení, kde dochází k výkyvu teplot.



### Stabilita zámkového spoje

Díky stabilní nosné desce si může materiál dovolit vyšší vibrace, které vznikají při chůzi po podlaze. Podklad však musí být i zde přirozeně pevný a rovný.



### 100% odolnost proti vlhkosti

Deskové materiály jako laminátové podlahy, dřevěné podlahy, vinylové podlahy na HDF desce jsou náchylné na vlhkost. RIGID a jeho nosná deska SPC na vlhkost vůbec nereaguje.



### Nosný materiál bez změkčovadel

Díky odlišné výrobní metodě mohou být nosné desky SPC vyrobeny bez přidaných změkčovadel. Změkčovadla nemusí pro člověka vždy znamenat zdravotní riziko (viz. ftaláty). V případě RIGIDu však nemusíte čist drobně tištěnou informaci, zda jsou použitá změkčovadla škodlivá či nikoli. Jednoduše nejsou použita vůbec.



### Údržba a záťez

Díky nášlapné vrstvě 0,4mm je podlaha vhodná i pro komerční využití a její odolný povrch zajišťuje jednoduchou údržbu a čištění.



### Podlahové topení

Tepelný odpor 0,05m<sup>2</sup>K/W včetně podložky, RIGID předurčuje na podlahové topení.



### Kročejový hluk

Konstrukce nosné desky a integrovaná podložka zaručují, že je podlaha RIGID velmi tichá a velmi dobře pohlcuje hluk.



### Integrovaná podložka

Díky integrované podložce již nemusíte řešit jakou podložku použít. Tato podložka vyhovuje všem standardním povrchům, včetně podlahového topení.

# RIGID® SPC vinyl floor



UNILIN click




4 V micro spára



Váš prodejce



JASNÝ PODLAHY s.r.o.  
U Plynárny 1533/73a  
101 00 Praha 10 Vršovice  
info@jasny-podlahy.cz  
+420 737 612 133  
www.jasny-podlahy.cz




vzor SELSKÉ PRKNO: 1220 x 229 x 5mm, 8 lamel = 2,235m<sup>2</sup>/bal.  
vzor DLAŽBA: 610 x 305 x 5mm, 10 lamel = 1,86m<sup>2</sup>/bal.



O R I G I N Á L P O D L A H O V É L I S T Y

vzor DLAŽBA 610 x 305 x 5mm

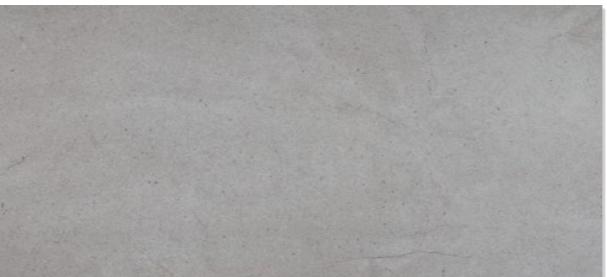

BETON SVĚTLÝ

kód: NIK 38235



BETON TMAVÝ

KÓD: NIK 382310



TERASO SVĚTLÉ

KÓD: NIK 38211



TERASO TMAVÉ

KÓD: NIK 38387

DOKONALÝ DESIGN

**RIGID**  
skirting board



**RIGID**  
SPC vinyl floor

vzor SELSKÉ PRKNO 1220 x 229 x 5mm



DUB LABSKÝ

kód: NIK 9475



DUB BĚLENÝ

kód: NIK 9012



DUB MEDOVÝ

kód: NIK 8108



DUB SELSKÝ

kód: NIK 69541



DUB ALPSKÝ

kód: NIK 810165



DUB COUNTRY

kód: NIK 8009



DUB PÁLENÝ

kód: NIK 810167



DUB BAHENNÍ

kód: NIK 15186



DUB SIBIŘSKÝ

kód: NIK 9362



DUB PÍSEČNÝ

kód: NIK 15396



DUB SKANDINÁVSKÝ

kód: NIK 9480



DUB KAMENCOVÝ

kód: NIK 9719



DUB OSLO

kód: NIK 9550



DUB MADRID

kód: NIK 9551